





# euroTECH

VACUUM TECHNOLOGIES

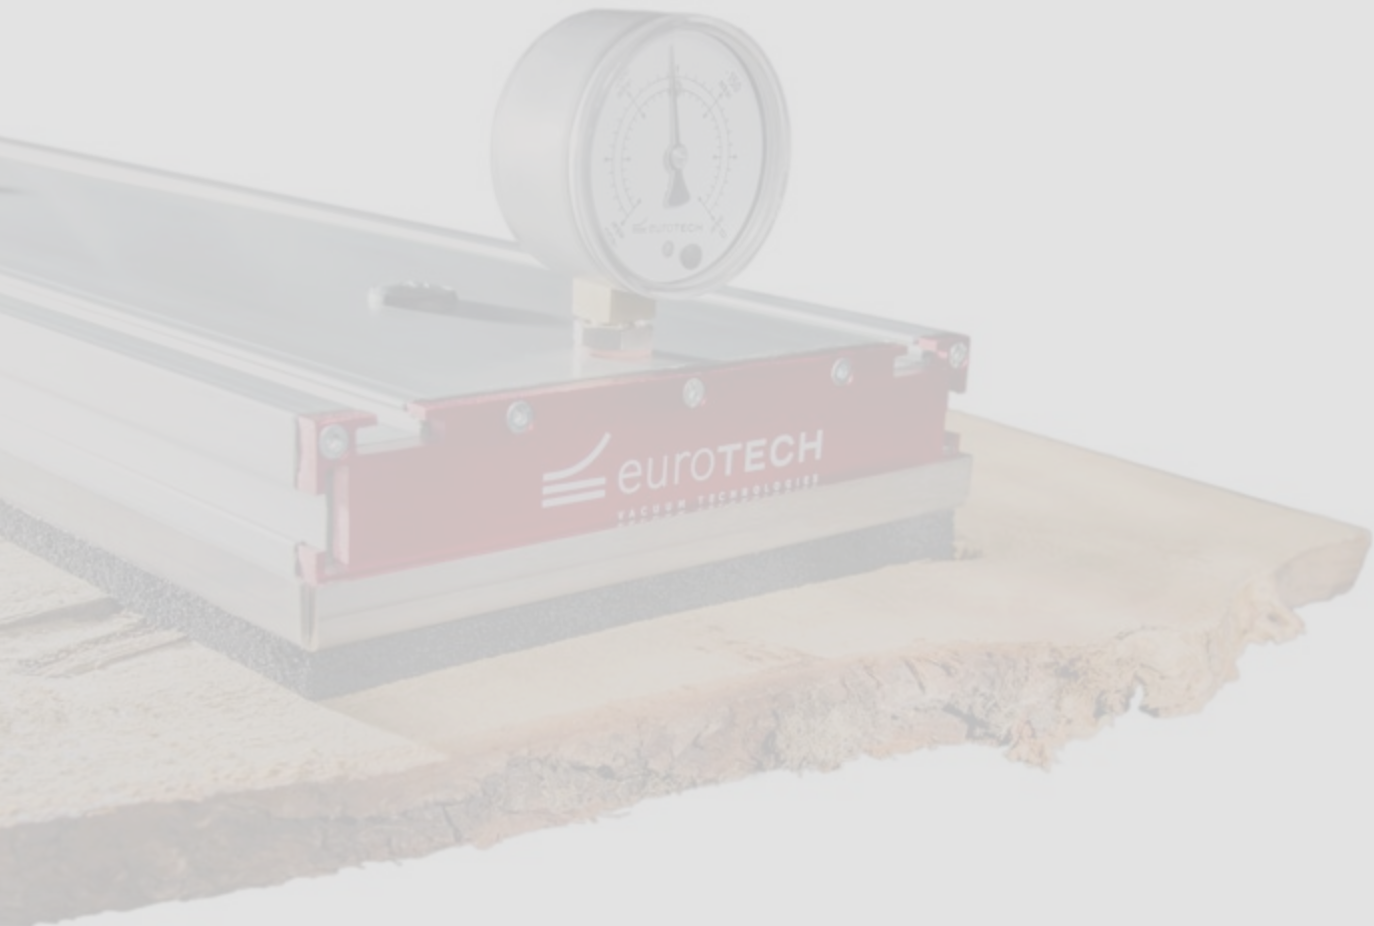

## eT-Gripper<sup>(NL)</sup>

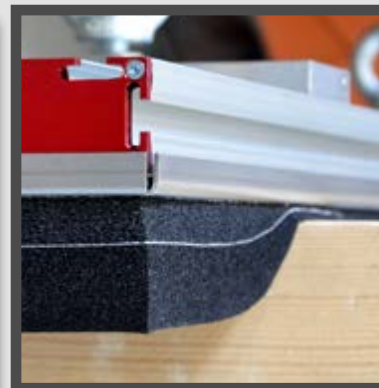

Algemene informatie

- voor het hanteren van gladde, ruwe, oneffen en gegolfde oppervlakken zoals snij- en constructiehout, schaaf-, lijm- en plaatwerk, paletten en kistdelen of platen van metaal, keramiek, kunststof of steen
- ook te gebruiken bij scheuren, kwastgaten of aangetaste, ruwe oppervlakken
- service- en onderhoudsvriendelijke constructie
- bijzonder geschikt voor gebruik in zaagwerken en in de hout- en meubelindustrie
- dankzij compact ontwerp en licht gewicht te gebruiken met robots en hefbruggen
- dankzij geavanceerde ventieltechniek flexibel te gebruiken in verschillende afmetingen en materialen
- profiel van gegoten aluminium
- beschikbaar in diverse afmetingen




Technische specificaties



Standaardafmetingen voor zuigkasten

- |                        |       |                       |        |
|------------------------|-------|-----------------------|--------|
| Standaardbreedte (mm): | • 80  | Standaardlengte (mm): | • 620  |
|                        | • 120 |                       | • 850  |
|                        | • 150 |                       | • 1050 |
|                        | • 200 |                       | • 1250 |

(andere afmetingen op aanvraag)


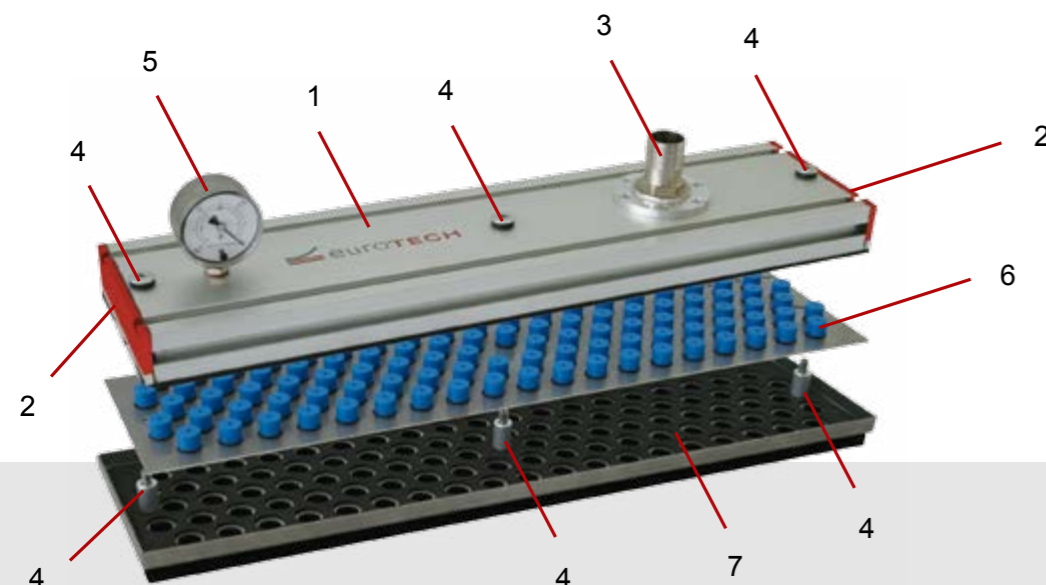


1. Materiaalsparend, lichtmetalen profiel met twee gleuven bovenaan en een gleuf op elke zijkant
2. Eindkappen
3. Slangnippels (aantal kan variëren)
4. Schroefstelsel voor het openen en sluiten van zuigkast (aantal kan variëren)
5. Vacuümmeter (optioneel)
6. Ventieldraagpaneel
7. Zuigpaneel met zuigmat (onderaan) en dichtingsmat (bovenaan)




Zuigmatmateriaal eT-Gripper

- Celrubber van EPDM (ethyleen-propyleen-dieen-monomeer) is beschikbaar in verschillende kwaliteiten met open, halfgesloten en gesloten cellen
- De eT-Grippers zijn meestal voorzien van EPDM met halfgesloten cellen
- Er zijn ook eT-zuigmatten met zelfklevende folie beschikbaar, die bij slijtage snel te vervangen zijn
- Materiaaldiktes van 10-30 mm en klantgespecificeerde gatenpatronen bieden voor elke toepassing de juiste oplossing

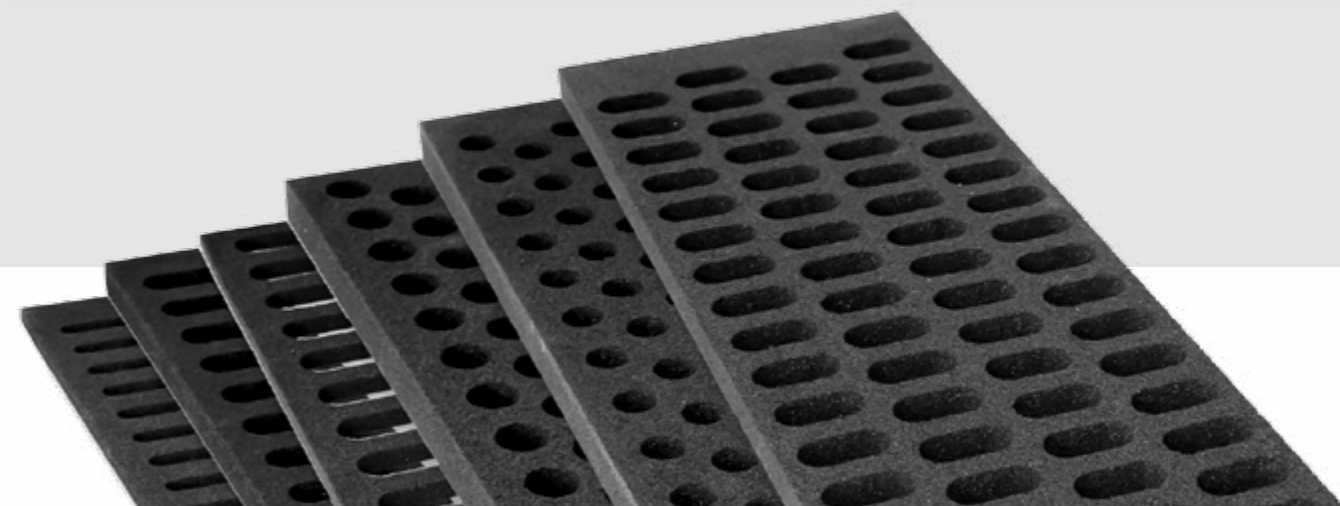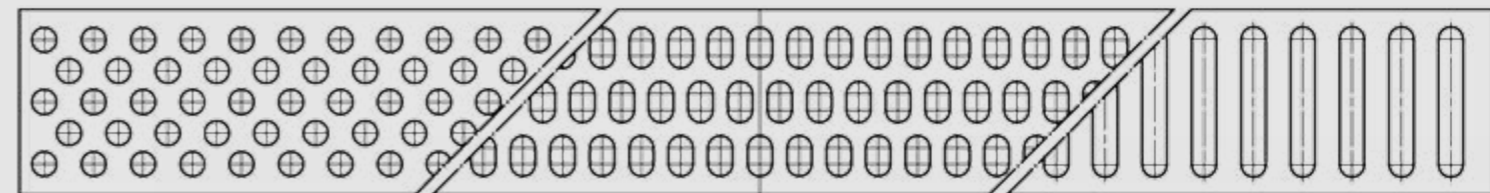



Heeft u vragen of wilt u een concrete offerte, contacteer ons via *telefoon*, *fax* of *email*.



## EUROTECH Vertriebs GmbH

Dammstr. 1      Telefoon: +49 7433 90468-0  
72351 Geislingen      Fax: +49 7433 90468-13  
DUITSLAND      E-Mail: [info@euro-tech-vacuum.de](mailto:info@euro-tech-vacuum.de)  
Internet: [www.euro-tech-vacuum.com](http://www.euro-tech-vacuum.com)

## DIMINDU bvba, DISTRIBUTOR

Telefoon: +32 473 900 658  
Fax: +32 51 633 317  
E-Mail: [info@dimindu.be](mailto:info@dimindu.be)